Wägebrücken 011 und 012

für elektronische Wandwaagen, EG-eichfähig Klasse III

RHEWA Waagen

Wägebrücke 012 – die Kompakte

NEU

- optimale Plattformgröße für E2-Behälter
- einschließlich Lehne / Anschlag
- hygienegerechte Konstruktion (nach HACCP)
- sehr geringe Bautiefe, 160 mm
- geringes Eigengewicht, leicht montierbar
- Edelstahl-Wägezelle (Option)

Ausstattungsplus, z.B.

- robuste Konstruktion
- sicherer Klappmechanismus
- hochwertige Edelstahl-Ausführung
- zum Anschluss an alle RHEWA-Auswertegeräte
- je nach Gerät mit einer Rohrbahn- und/oder Bodenwaage kombinierbar
- auch mit Fremdgeräten kompatibel

Wägebrücke 011 – der Klassiker

Die ideale Lösung für hängende Lasten und abgepackte Ware / Behälter

- einfache Montage
- Fleischgalgen optional nachrüstbar
- optional mit Edelstahl-Wägezelle (nicht nachrüstbar)

Wägebrücken 011 und 012

ohne Auswertegerät

Wägebrücke 012

Wägebrücke 011
mit hochgeklappter
Plattform



Die besondere Anordnung der Wägezelle ermöglicht die sehr geringe Bautiefe bei Typ 012

Wägeplattform mm	Wäge-fähigkeit kg	Wäge-bereich[1] kg	Trag-fähigkeit[2] kg	Ziffern-schritt g	Eigen-gewicht kg	Bestell-Nr.
540 x 440	0 - 150	1 - 150	200	50	45	011/150
540 x 410	0 - 60	0,4 - 60	100	20	18	012/60
540 x 410	0 - 150	1 - 150	200	50	18	012/150

Maße Typ 011 Typ 012

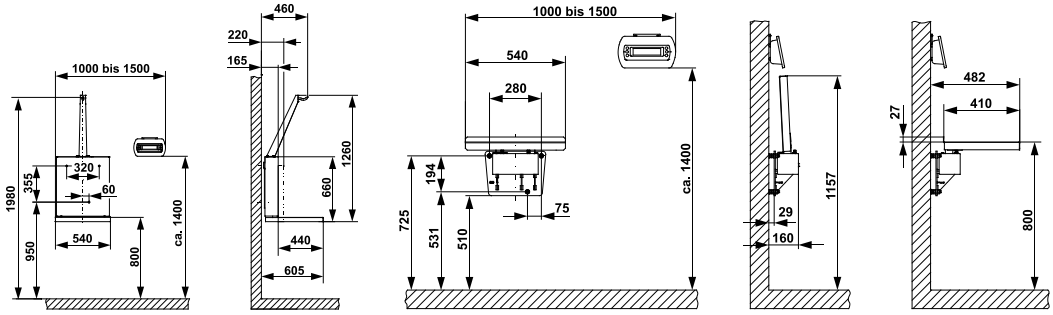

Montage

Im Lieferumfang sind Schwerlastdübel aus Edelstahl für Beton und druckfestem Naturstein, sowie eine Bohrschablone enthalten. Für andere Mauerwerke kann auf Wunsch ein Satz Gewindestangen zur Durchschraubbefestigung mitgeliefert werden. Die Tragfähigkeit der Wand ist bauseitig zu prüfen.

Optionen	Bestell-Nr.
Fleischgalgen mit Haken aus Edelstahl, CNS 1.4301 (nur Typ 011)	0131
Edelstahlwägezelle IP 68 (nicht in Verbindung mit Zweibereichsfunktion 0439)	0379
Steckverbindung am Auswertegerät anstelle von Festanschluss	0410
Ausführung als 60.000 d Waage – für nicht eichpflichtige Wägungen (nicht in Verbindung mit 0379)	0442
Ausführung als 2-Bereichswaage (nicht in Verbindung mit 0379)	0439

Wäge-fähigkeit kg	Wäge-bereich kg	Ziffern-schritt g
0 - 60	0,2 - 30	10
	30 - 60	20
0 - 150	0,4 - 60	20
	60 - 150	50

Technische Daten	
Wägefehler	Gem. Eichordnung und OIML für Handelswaagen Kl. III
Einschwingzeit	ca. 2 s
Arbeitstemperatur	- 10 bis + 40 °C
Lagertemperatur	- 20 bis + 65 °C
Seitenlast	max. 50 % der Wägefähigkeit
Messkabel	ca. 2,5 m
DMS-Wägezelle	aus eloxierter Aluminium-legierung, IP 66, zugelassen nach OIML R 60, direkte Krafteinleitung
Oberflächen-schutz	Typ 011: Gehäuse und Wägeplattform aus Edelstahl CNS 1.4301, Innenteile feuerverzinkt Typ 012: komplett Edelstahl

1) unter dem Minimalbereich nur für nicht eichpflichtige Wägungen.
2) bei gleichmäßig verteilter Last.

RHEWA Waagen

... auf Qualität geeicht.

Konstruktions-, Form- und Farbänderungen bleiben vorbehalten.
Abbildungen und Beschreibungen sind unverbindlich. 1109/1500/96751