


Handhubwagen 954

mit integrierter Waage für nicht eichpflichtige Wägungen



LCD-Anzeige, hinterleuchtet, Neigungswinkel verstellbar, ABS-Kunststoffgehäuse (IP 52), Ziffernhöhe 30 mm, 6-stellig, LxBxH: 230 x 145 x 90 mm




Tandem-Lastrollen und Lenkräder aus Polyurethan für weichen und ruhigen Lauf

Robuste Lösung für einfache Wiegeaufgaben

- wartungsarme Hydraulik
- sehr gut ablesbare Gewichtsanzeige
- integrierter Akku mit externem Ladegerät

Bauart

- Direkte Krafteinleitung in 4 DMS-Wägezellen (IP 65)
- Stabiler U-Profilrahmen
- Lenkeinschlag über 200° für hervorragende Manövrierfähigkeit

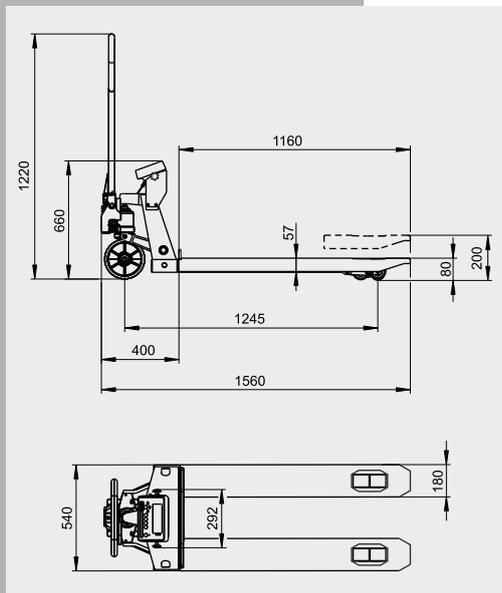

Technische Daten

Wägebereich ¹⁾ / Ziffernschritt	0 - 2000 kg / 1 kg
Wägefehler	+/- 0,1 % vom Endwert
Arbeits- / Lagertemperatur	0 bis +40 °C / -20 bis +65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 85%, nicht kondensierend
Eigengewicht	ca. 113 kg
Reifengröße vorn / hinten	Lenkrolle 180 x 50 mm / Lastrolle 70 x 70 mm
Räder, Anzahl vorn / hinten	2 / 4
Spurweite vorn / hinten	135 / 360 mm
Netzanschluss	Steckernetzteil mit 1,8 m Kabel (230 V 50 Hz)
Betriebsspannung	DC 9 V 1000 mA oder Batterie 6V / 3Ah
Batterie-Betriebsdauer	ca. 40 Std. (26 Std.) ohne (mit) Hintergrundbeleuchtung
Batterie-Ladezeit	bei komplett entladener Batterie bis zu ca. 8 Std.

Funktionen Wiegen, Summieren, Zählen, Nullstellen, Tara-Ausgleich

¹⁾ bei gleichmäßig verteilter Last

Maße